



/ Solopark

Un parking à vélos élégant

/ GÉNÉRAL

Solopark est un abri élégant avec des murs. Il est idéal comme garage à vélos unilatéral. De plus, l'auvent peut être combiné avec nos râteliers à vélo et nos arceaux et est équipé d'un système d'évacuation des eaux de pluie.



/ FEUILLE DE DONNÉES

Structure

- Portiques en tube 50x50x2mm
- Repose-pieds réglables (différence de hauteur max. 15cm)
- Gouttières en tôle d'acier plissée 140x80x2mm
- Pannes murales en tube 60x40x2mm
- Pannes de toit en profilé U 100x50x3mm
- Drainage par la gouttière et le tuyau d'évacuation en PVC
- Indépendant

Versions

Toiture

- Polycarbonate ondulé
- Profilés en acier

Murs

- Lattes ouvertes en pin trempé
- Lattes ouvertes en bois dur non traité
- Panneaux profilés en acier (RAL-7035/7012/6005)

Dimensions

- LxlxH: 4165x2380x2150mm
- LxlxH: 6050x2380x2150mm
- LxlxH: 8280x2380x2150mm
- LxlxH: 12050x2380x2150mm
- LxlxH: 18050x2380x2150mm
- Disponible sur mesure (largeur max. 3500mm)

Matériau


- Acier

Finition

- Acier galvanisé
- Acier galvanisé et thermolaqué

Ancrage

- Sur des blocs de béton 30x30x40cm placés au ras du sol. La structure est fixée aux blocs de béton avec des boulons expansibles galvanisés M10x80.
- Directement sur une dalle de béton (épaisseur min. 15cm avec treillis de renforcement)

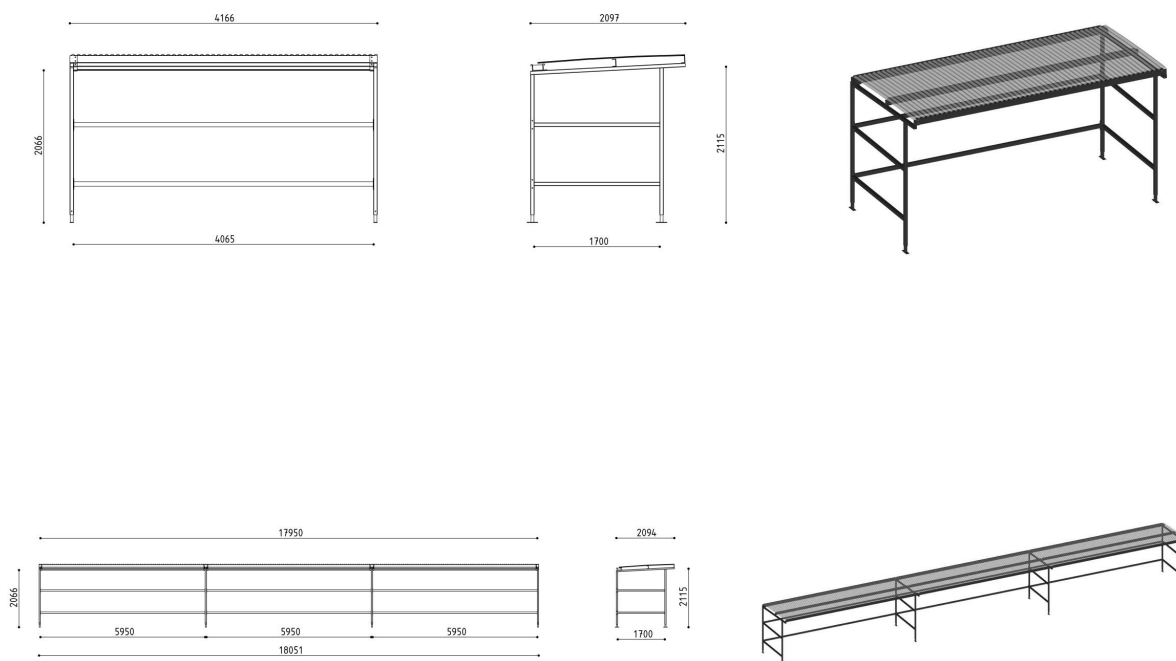

/ INSPIRER



