



/ Leanlock 42 / 60

Design lisse, matériau robuste

/ GÉNÉRAL

Contrairement au modèle Francis, cet U-rack a des coins arrondis pour ceux qui préfèrent une silhouette plus lisse. Comme tous les autres U-rack, ce modèle est robuste et convient au stationnement de deux vélos.



/ FEUILLE DE DONNÉES

Structure

- Tube plissé (DxE=42x3mm ou 60x3mm)
- 2 platines de sol (DxE=200x5mm)
- Extension pour le bétonnage

Matériau

- Acier

Versions

- D=42mm
- D=60mm
- Sur platines de sol
- Bétonnage

Dispositifs de raccordement

- Oui

Dimensions

Platines de sol

- LxExH=1000x42x800mm
- LxExH=1000x60x800mm

Bétonnage







- LxExH=1000x42x(800+270)mm
- LxExH=1000x60x(800+300)mm

Finition

- Acier galvanisé
- Acier galvanisé et thermolaqué

Ancrage

- Bétonnage
- Platines de sol
 - Directement sur le pavage au moyen de boulons expansibles
 - Avec des boulons filetés en bois et des chevilles en nylon sur 2 blocs de béton 30x30x40cm
 - Par ancrage chimique

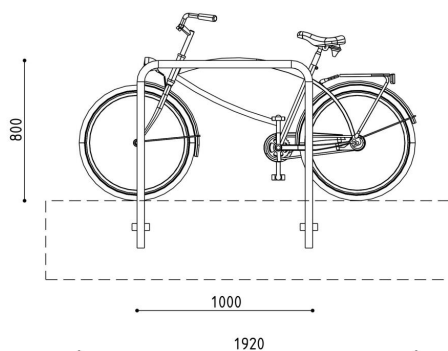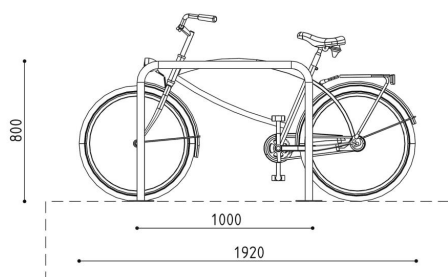

/ INSPIRER



