



/ Solopark

Stijlvol fietsparkeren

/ ALGEMEEN

Solopark is een stijlvolle overkapping met wanden. Daardoor is de luifel ideaal als enkelzijdige fietsenberging. Bovendien kan de overkapping worden gecombineerd met onze fietsenrekken en fietsbeugels, en is ze voorzien van een regenwaterafvoer.



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Portieken in koker 50x50x2mm
- Verstelbare voetsteunen (hoogte verschil max. 15cm)
- Dakgoten in geplooid staalplaat 140x80x2mm
- Wandgordingen in koker 60x40x2mm
- Dakgordingen in U-profiel 100x50x3mm
- Afwatering via de dakgoot en PVC afvoerbuis
- Vrijstaand

Uitvoeringen

Dakbedekking

- Gegolfd polycarbonaat
- Staalprofielplaat

Wanden

- Open latwerk van gedrenkt grenenhout
- Open latwerk van onbehandeld hardhout
- Panelen van staalprofielplaat (RAL-7035/7012/6005)

Afmetingen

- LxBxH: 4165x2380x2150mm
- LxBxH: 6050x2380x2150mm
- LxBxH: 8280x2380x2150mm
- LxBxH: 12050x2380x2150mm
- LxBxH: 18050x2380x2150mm
- Op maat verkrijgbaar (max. breedte 3500mm)

Materiaal





- Staal

Afwerking

- Staal verzinkt
- Staal verzinkt en gepoedercoat

Verankering

- Op betonblokken 30x30x40cm die gelijk met het maaiveld worden geplaatst. De structuur wordt op de betonblokken bevestigd met verzinkte keilbouten M10x80.
- Rechtstreeks op een betonplaat (dikte min. 15cm met wapeningsnet)

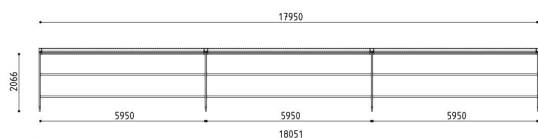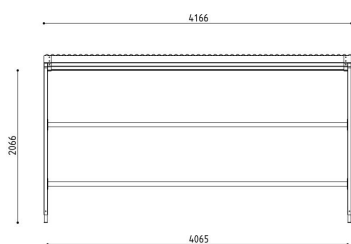

/ ONTDEK



