Commerciële brochure

/ V-Park 375 / 400

Veilig je fiets achterlaten

Verhofsté
shaping open spaces

/ ALGEMEEN

V-park is een eenvoudig en budgetvriendelijk fietsenrek dat gebruik maakt van voorvorkklemming waardoor beschadiging van het wiel wordt vermeden. Hierbij zijn de klemmen voorzien van rubberen hulzen als extra bescherming. Het fietsenrek heeft tevens een aanbindvoorziening. De fiets is dus beschermd tegen beschadiging en diefstal. Daarenboven is V-park verkrijgbaar in enkel- of dubbelzijdige opstelling.

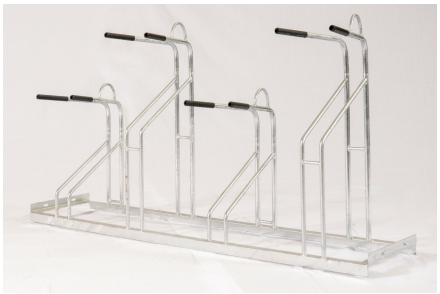

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Wielhouder in geplooid rondstaal (Dxd=18x2mm)
- Voorvorkondersteuning in geplooid rondstaal (D=14mm) met rubberen beschermhuls
- Aanbindbeugel in rondstaal (D=10mm)
- Kader in L-profiel (HxBxd=35x35x3mm)
- Gelaste constructie

Materiaal

- Staal

Uitvoeringen

Asafstand 375mm

- Enkelzijdige opstelling: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 fietsplaatsen
- Dubbelzijdige opstelling: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 fietsplaatsen

Asafstand 400mm

- Enkelzijdige opstelling: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 fietsplaatsen
- Dubbelzijdige opstelling: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 fietsplaatsen

Opties

- Oplaadpunt Twincharge (voor enkelzijdige uitvoering asafstand 400mm)
- L-profiel voor een bijkomende opstand van 40mm

Afmetingen

Enkel- & dubbelzijdig - asafstand 375mm (max. banddikte 56mm)

- 2 / 2+2 fietsplaatsen: LxBxH=750x400/429x779mm
- 3 / 3+3 fietsplaatsen: LxBxH=1125x400/429x779mm
- 4 / 4+4 fietsplaatsen: LxBxH=1500x400/429x779mm
- 5 / 5+5 fietsplaatsen: LxBxH=1875x400/429x779mm
- 6 / 6+6 fietsplaatsen: LxBxH=2250x400/429x779mm

Enkel- & dubbelzijdig - asafstand 400mm (max. banddikte 56mm)

- 2 / 2+2 fietsplaatsen: LxBxH=800x400/429x779mm
- 3 / 3+3 fietsplaatsen: LxBxH=1200x400/429x779mm
- 4 / 4+4 fietsplaatsen: LxBxH=1600x400/429x779mm
- 5 / 5+5 fietsplaatsen: LxBxH=2000x400/429x779mm
- 6 / 6+6 fietsplaatsen: LxBxH=2400x400/429x779mm

Afwerking

- Staal verzinkt

Aanbindmogelijkheden

- Ja

Verankering

- Voetplaten
  - Met houtdraadbouten en nylon plugs op 2 betonblokken 30x30x40cm
  - Rechtstreeks op de bestrating d.m.v. keilbouten
  - Door chemische verankering







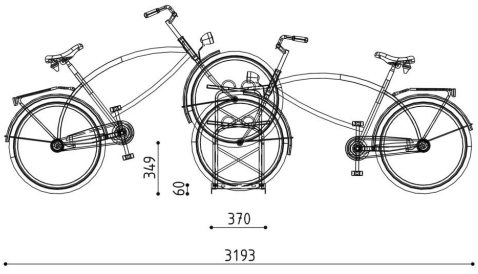

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/

/ ONTDEK

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be